


# Seccionador Bajo Carga para Redes Subterráneas

## Modelo Vista

El **interruptor de distribución subterránea Vista** es la respuesta a sus problemas de protección y seccionamiento de hasta 38 kV, cuenta con seccionadores bajo carga de 600 A e interruptores reajustables, todos ellos conectados por codos y alojados en un tanque herméticamente sellado y aislado por gas SF6.

Sus características innovadoras simplifican las operaciones, aumentan la seguridad y minimizan el tiempo de interrupción del servicio. Las tareas de operación de rutina pueden ser realizadas rápidamente por una persona sin tener que entrar en contacto con cables de media tensión.

Se encuentran disponibles modelos manuales, con supervisión remota y para transferencia de fuente; para montaje estilo pedestal, bóveda y sumergible (tipo pozo). También pueden incluir una amplia variedad de opciones y configuraciones de circuito.

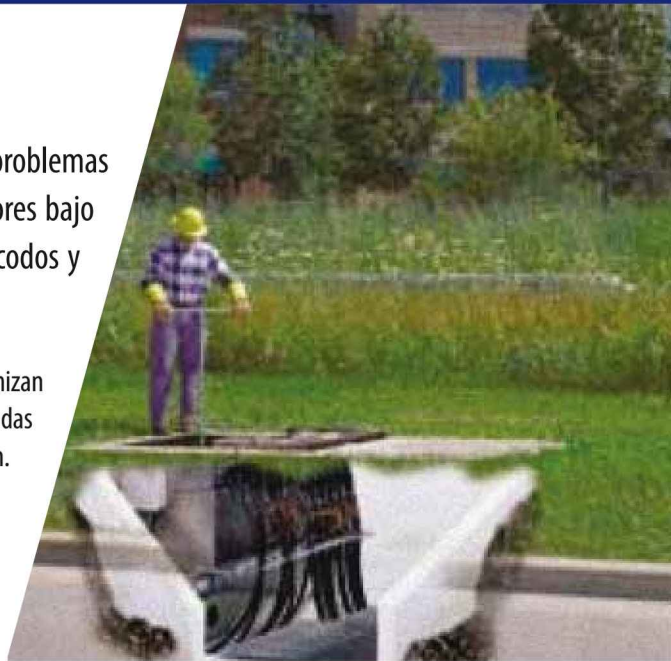

### EL SECCIONADOR VISTA DE S&C INCORPORA UN NUEVO NIVEL DE SEGURIDAD Y SIMPLICIDAD AL ELIMINAR LA NECESIDAD DE MANEJAR CABLES DURANTE LAS OPERACIONES DE RUTINA:

- Operación más simple, segura y a cargo de una sola persona. Sin manejo de cables ni exposición a altas tensiones durante operaciones de interrupción, conexiones a tierra o pruebas de cables.
- Hasta seis seccionadores B/C e interruptores. Ahorra dinero al manejar más cargas por unidad.
- Coordinación, flexibilidad y confiabilidad superiores. Las innovadoras características de tiempo-corriente se pueden optimizar mediante una computadora. Sin perillas ni diales que pongan en riesgo la seguridad.
- Exclusiva construcción resistente al arco que cumple con los requisitos de la norma IEC 298, Apéndice AA.
- No contamina ni se oxida. El diseño SF6 sellado permite operar en cualquier ambiente, incluso bajo la superficie.
- Se puede actualizar fácilmente al sistema de operación SCADA.
- Posiciones a tierra y seccionamiento claramente visible en todos los seccionadores e interruptores.
- Ventanas especialmente amplias para una confirmación positiva de las posiciones de cierre, apertura y tierra.
- Controles de operación aislados de los terminales de cables de media tensión.
- Indicadores de tensión incorporados (opcional) en el lateral operativo del equipo.
- Función de secuencia de fase (opcional) de baja tensión en el lateral operativo del equipo.
- Las posiciones de tierra tienen capacidad para un mínimo de 3 operaciones de cierre contra falla a su capacidad máxima de corriente de cortocircuito. Conectar a tierra un cable bajo tensión accidentalmente no supone una situación de riesgo potencial, a diferencia de cuando se manejan codos y cables bajo tensión físicamente.
- El seccionador Vista cuenta con certificación de resistencia al arco interno de acuerdo con la norma IEC 60298 Apéndice AA para tensiones de hasta 12,5 kA simétricos para 15 ciclos. En el caso poco probable de que las características de seguridad mencionadas anteriormente no funcionen, la resistencia al arco agrega otro nivel de seguridad, una característica que no se encuentra en la mayoría de los tableros de distribución.



**DESDE 1948 COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD**



**FAMMIE  
FAMI S.A.**

VISÍTENOS: [www.fami.com.ar](http://www.fami.com.ar)

**70 años de innovación y calidad**

Homero 340 (C1407IFH) CABA - Tel.: +54.11 4635-5445  
Email: [fami@fami.com.ar](mailto:fami@fami.com.ar)



REPRESENTANTES Y LICENCIATARIOS DE  
**S&C ELECTRIC COMPANY**